SATO e系列CL6XXe的标签安装方法

Check! 标签安装路径

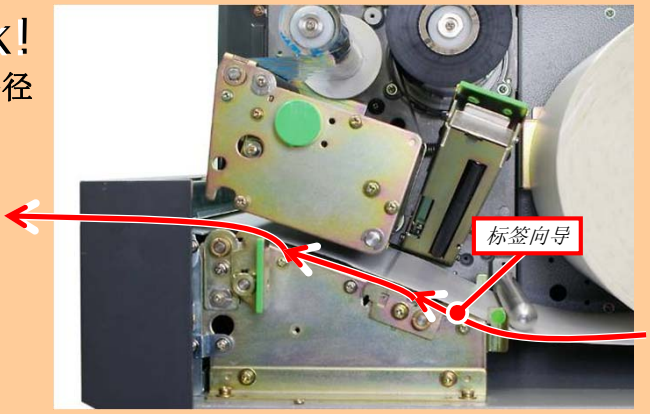

1 打开盖子

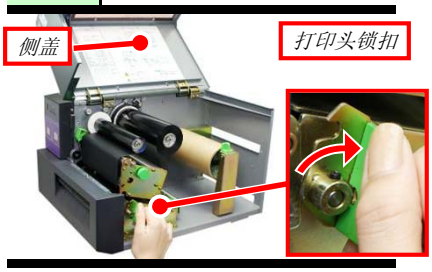

打开打印头，向右开启打印头，使打印头为开启状态

2 打开压纸器

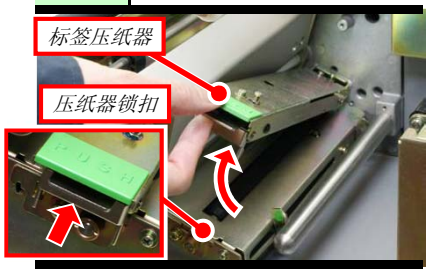

摁住压纸器锁扣，使标签压纸器为开启状态。

3 标签固定挡片向手方导出

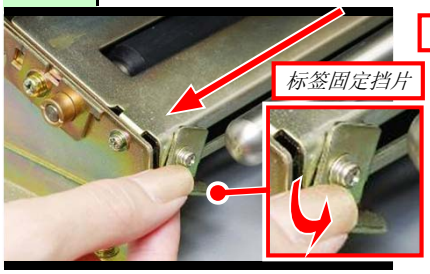

标签固定挡片向手方向导出，向下倾斜。

4 取出空卷，放入新卷标签。

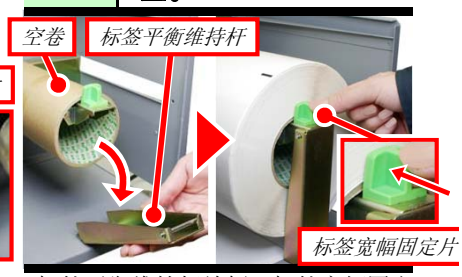

标签平衡维持杆放倒，标签宽幅固定片向手方向导出。把标签空卷取出。放入 新的标签。
如果卡的太紧，会影响标签纸的转度，请适当定位。

5 安装新标签 Check!

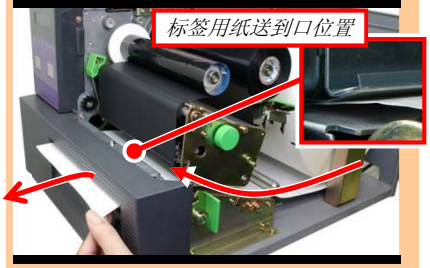

靠内侧安装标签到如图所示位置。
请参照标签走向示意图。

6 确认标签是否安装正确 Check!

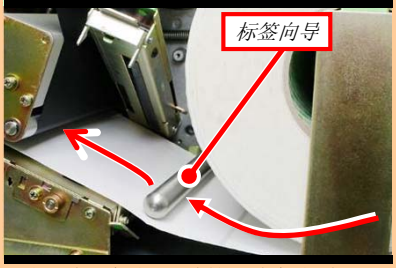

需要确认标签经过的是在标签向导和标签压纸器的下面。如果标签经过的是在标签向导和标签压纸器的上面会出现错误提示。

7 标签固定挡片定位 Check!

把标签固定挡片如图立直之后，确认标签靠内侧状态下，如图导到适当位置。如调整的太紧，会影响标签的走向，出现打印不良。

8 扣住压纸器

压纸器往下摁住，使压纸器为关闭状态。

9 扣好打印头

如图所示向两边往下摁住，即可关闭打印头。再确认一下打印头是否关好。

10 扣好打印头将机器设定为 ON LINE

确认标签安装好后关闭打印头按FEED键走纸，后按LINE键进入打印状态，准备打印