CG2标签更换操作说明(连续式样，卷纸篇)

Check! 标签安装路径图

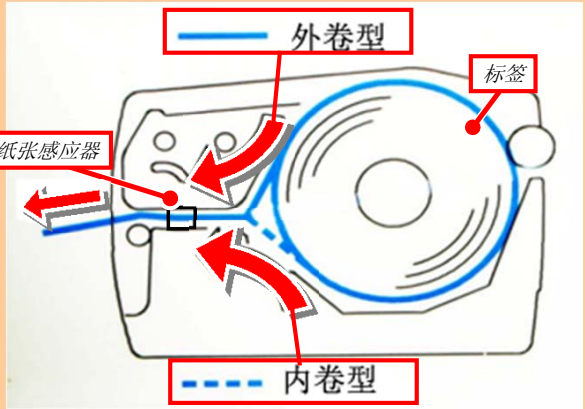

1 打开打印机上盖

将打印机主体左右的上盖开关扳手向前方拉就可以解除上盖的锁定，然后就可

2 取下卷芯

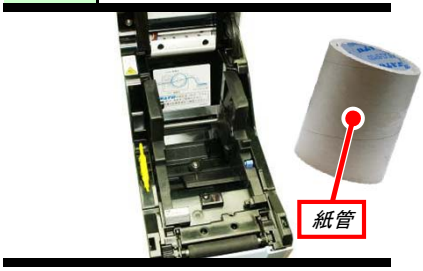

取下用完的卷芯，标签有剩余的话也要取下。

3 安装新的标签

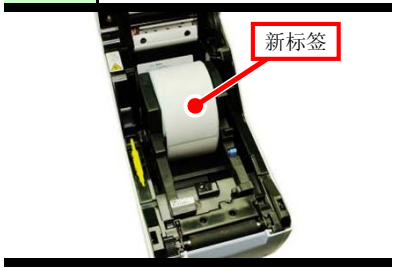

安装好新的标签，根据标签外卷或内卷的不同，安装方法也不一样。
参照标签安装图。

4 调节纸张调节手柄 使之与标签的宽度一致

Check!

按着纸张调节手柄的滑动扳手，使纸张调节手柄左右滑动，根据标签的宽度调整好。
如果纸张夹的太紧的话会出现送纸不良的情况，请不要固定的太紧。

5 将标签在纸张感应器和右侧挡片的下方通过。

Check!

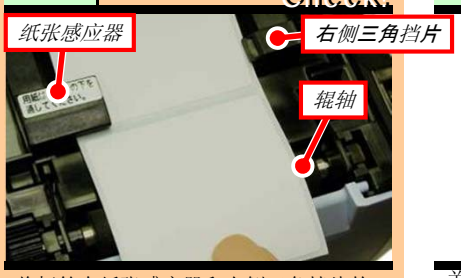

将标签在纸张感应器和右侧三角挡片的下主通过，在比前方的辊轴稍微多一点设置好。
参照标签的安装路径图

6 关闭上盖

关闭打印机上盖。向下按压键头部分，听到‘咔’的一声，打印机关闭好。

7 按下FEED/LINE键，使打印机处于在线状态

按下ＦＥＥＤ/ＬＩＮＥ皱键，纸张会出来一小部分，这时ON LINE（POWER）灯点亮，打印机处于在线状态。
在OFFINE时，ON LINE（POWER）灯一直会闪烁。

Check! 标签安装路径图



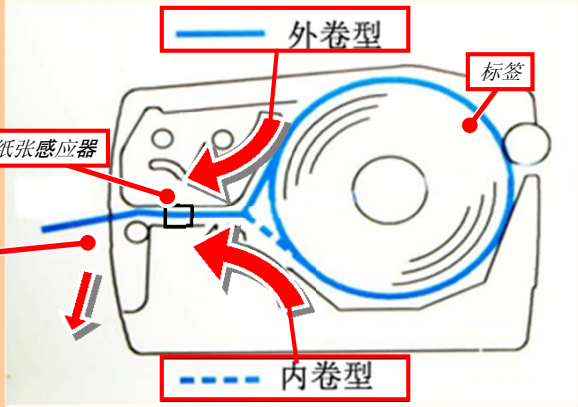

1 打开打印机上盖

将打印机主体左右的上盖开关扳手向前方拉就可以解除上盖的锁定，然后就可

2 打开剥离器组件

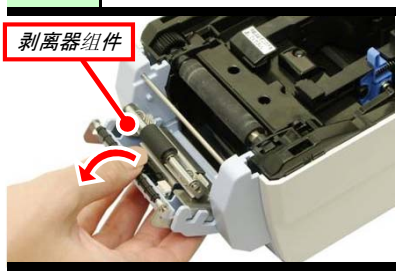

按住剥离器下部向上抬拉可以打开剥离器。

3 取下卷芯

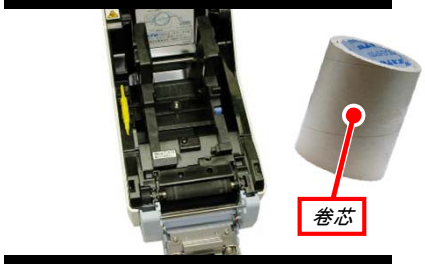

取下用完的空卷芯。
如果标签有残留 的话也一同取下。

4 撕开标签，安装好新标签

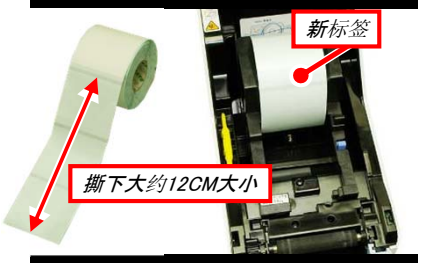

将标签最头上的部分撕掉大约12CM的大小，然后安装好新标签。内卷和外卷安装方向是不同的。
参照标签安装路径图

5 根据标签的宽度调整好

Check!

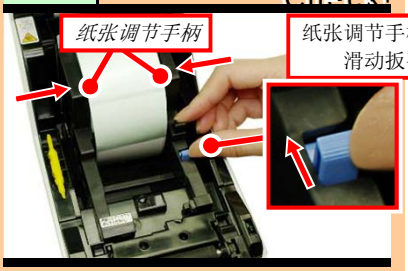

按着纸张调节手柄的滑动扳手，使纸张调节手柄左右滑动，根据标签的宽度调整好。
如果纸张夹的太紧的话会出现送纸不良的情况，请不要固定的太紧。

6 标签在要纸张感应器和三角挡片的下方通过

Check!

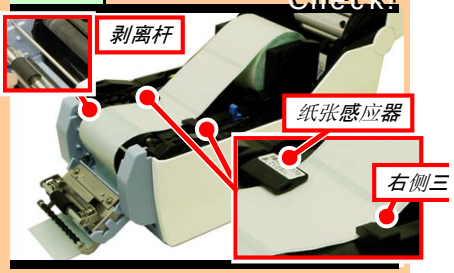

将标签从纸张感应器及右侧三角挡片下方通过，盖在剥离杆的上方，然后穿过标签排出口。
参照标签安装路径图

7 关闭剥离组件

Check!

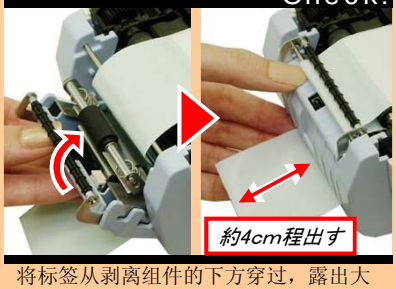

将标签从剥离组件的下方穿过，露出大纸4CM，如果纸张松驰的话，将安装在纸张调节手柄上的标签反方向拉紧，然后按住剥离器下部向上抬关闭剥离器。

8 关上打印机上盖

关闭打印机上盖，按压箭头 所示部位，听到‘咔’的一声，锁好打印机。

9 按下FEED/LINE键，使打印机处于在线状态

按下ＦＥＥＤ/ＬＩＮＥ皱键，纸张会出来一小部分，这时ON LINE（POWER）灯点亮，打印机处于在线状态。
在OFFINE时，ON LINE（POWER）灯一直会闪烁。